


Abbiegeassistent AKTIV PLUS

Toter Winkel Assistent für LKW

EIGENSCHAFTEN

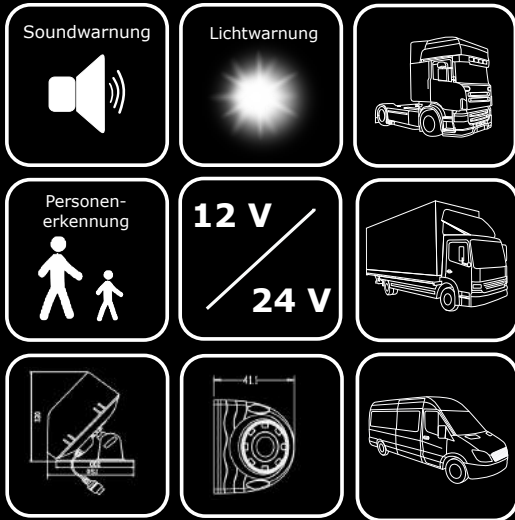

TECHNISCHE DATEN

Sensorenanzahl	4
Sensoren einstellbar	Ja
Erfassungsbereich einstellbar	
Betriebstemperatur	-20° - +70°
Umgebungstemperatur	-30° - +80°

Schutzklasse	IP 67
Betriebsstrom	90 mA (400 mA max)
Betriebsspannung	10.5 - 16 Volt
Nennspannung	12/24 Volt DC

12 Volt System	
Art. Nr.	502900982005
EAN	4260431290852

24 Volt System	
Art. Nr.	502900987005
EAN	4260431290876

Abbiegeassistent AKTIV PLUS

LED Warnmodul
Soundmodul
Verbindungskabel
Alarmbox
4 Ultraschall XXL-Sensoren
Bohrer zur Montage in Kunststoffschürze
3 Metallhalter
7 Zoll TFT-Monitor
Mini Kamera mit 170° Erfassungsbereich

AKTIV PLUS mit Kamera + Monitor

Der TruckWarn Tote-Winkel Abbiegeassistent AKTIV PLUS mit Kamera + Monitor-System überwacht den rechten Bereich neben dem Fahrzeug, welcher vom Fahrer durch den Seitenspiegel oder die Seitenfenster schwer oder nicht einsehbar ist. Das System unterstützt den Fahrer aktiv beim Abbiegen, beim Spurwechsel nach rechts, wie auch beim Rangieren oder der Rückwärtsfahrt und dient zur Unfallvermeidung. 4 spezielle XXL-Ultraschallsensoren melden Fahrradfahrer, Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich. Über den Monitor und eine Seitenkamera ist der Tote-Winkel zusätzlich einsehbar.

Der TruckWarn-Assistent AKTIV warnt je nach Gefahrensituation zuerst durch eine blinkende LED an der A-Säule (Warnstufe 1). Bei erhöhter Gefahr im Nahbereich warnt das System zusätzlich durch einen Alarmton (Warnstufe 2 - Einstellbar 50cm / 100 cm). Der Monitor sowie die Seitenkamera sind dauerhaft aktiv.

- 4 XXL-Ultraschallsensoren erfassen den Toten Winkel
- hochwertige + robuste Seitenkamera im Metallgehäuse (Tag+Nacht-Sicht)
- Monitor 7 Zoll mit Endspiegelung + Sonnenblende
- Fahrerentlastung dank Aktiv-System
- 3 einstellbare Sicherheitszonen als optimale Warn-Zonen
- Gefahrenmeldung durch LED an der A-Säule
- LED + Monitor bei Tag und Nacht gut wahrnehmbar ohne Blendwirkung
- zusätzlicher Warnton im Nahbereich (geeignet für Hörgeräteträger)
- Sensor-System arbeitet bei Tag und Nacht gleichbleibend zuverlässig
- Wasserfeste Verkabelung IP 67 + Kamera IP 69k
- Fahrzeug-Schutz vor Beschädigungen - Amortisationseffekt
- Nachrüstbar bei 99% aller Nutzfahrzeuge aller Baujahre

Aktivierung der Warnstufen

Warnstufe 1 - LED an der A-Säule - Aktivierung durch Bremse / Daueraktiv
Warnstufe 2 - LED + Warnton für Nahbereich - Aktivierung durch Blinker

Optionale Aktivierung:

- GPS-Geschwindigkeits-Modul
- Lenkeinschlag-Aktivierung

Kamera	Monitor
Seitensichtkamera Metallgehäuse hochwertige Minikamera Schutzklasse IP69K Infrarot für Nachtsicht 170° Erfassungsbereich 4-pin Anschluss	7 Zoll TFT Digital Monitor 9-36 Volt Spiegelbild oder Normalbild 16:9 Seitenverhältnis 800x480 Auflösung Sonnenblende 2 Kamera- + Trigger-Eingänge Erweit. auf Rückfahrkamera möglich

INHALT



Qualität
Entwickelt in Deutschland für den europäischen Fachhandel

